

INSTALLATION INSTRUCTIONS

LED PG SERIES PARKING GARAGE LUMINAIRE

SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFEGUARDS:

This product must be installed in accordance with the applicable installation code by personnel familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS

SURFACE MOUNT BOX

1. Disconnect power.
2. Remove mounting plate from fixture (see Figure 1) by loosening the two Lock-In screws.
3. Attach mounting plate to standard junction box. Use provided Adapter Plate as needed to match the holes in the junction box being used.
4. Pull supply wires through center hole of mounting plate.
5. Hang fixture on receiver of mounting plate (see Figures 2 and 3).
6. Connect wires (see Figure 6).
7. Push connections into junction box in ceiling.
8. Slide top of fixture into mounting plate, receiver side first. Then push fixture up (see Figure 4).
9. Tighten Lock-In screws (see Figure 5).

PENDANT MOUNT

1. Disconnect power.
2. Thread 4" round weatherproof box (supplied by others) to end of conduit (supplied by others).
3. Remove mounting plate from fixture (Figure 1) by loosening the two Lock-In screws.
4. Attach mounting plate to weatherproof box (supplied by others) (see Figure 7).
5. Pull supply wires through center hole of mounting plate (see Figure 7).
6. Hang fixture on receiver of mounting plate (see Figure 8).
7. Connect wires.
8. Push connections into weatherproof box.
9. Slide top of fixture into mounting plate, receiver end first, then push fixture up.
10. Tighten Lock-In screws (see Figure 5).

FIGURE 1

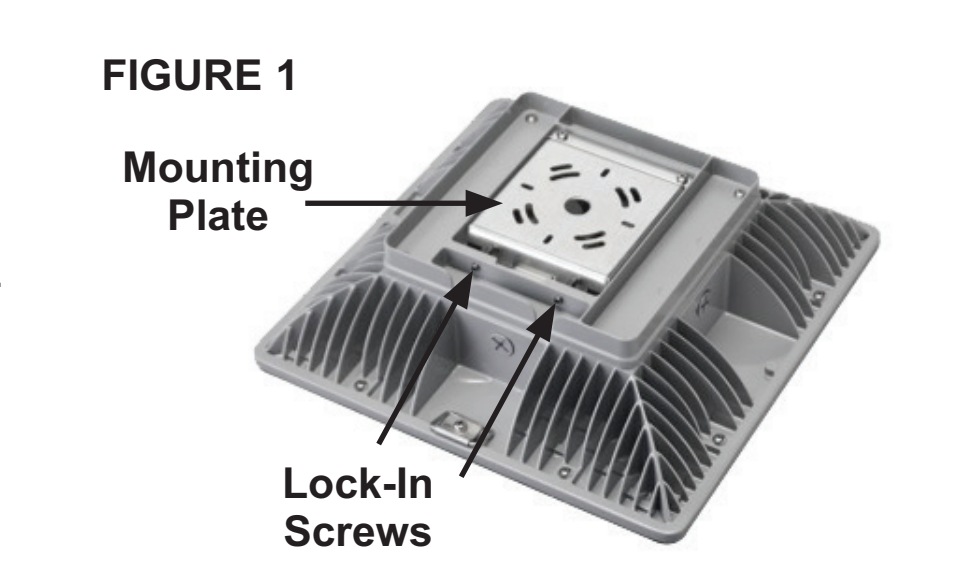


FIGURE 2

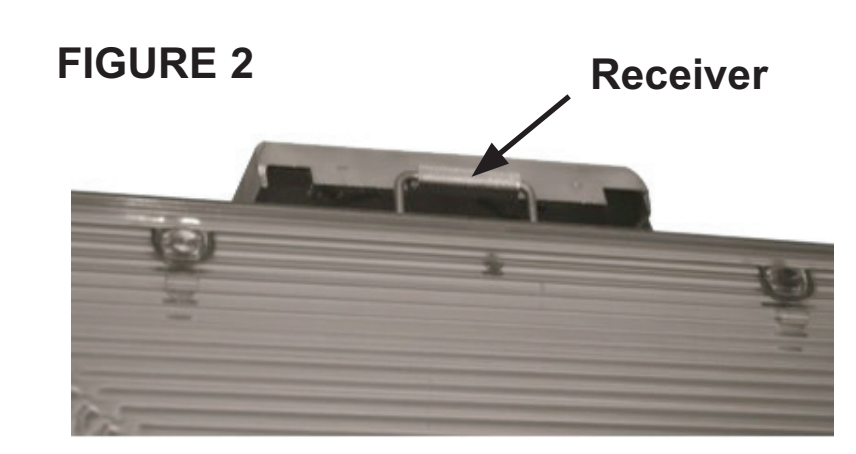


FIGURE 3

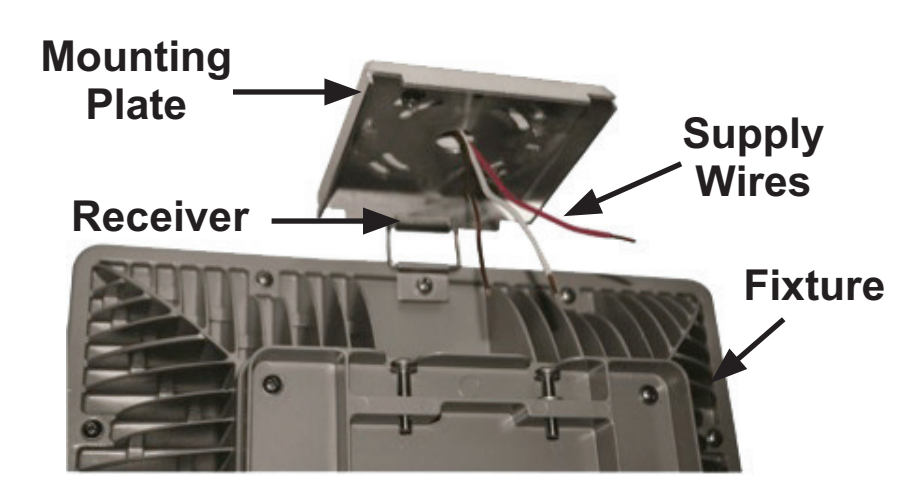


FIGURE 4



FIGURE 5



FIGURE 6

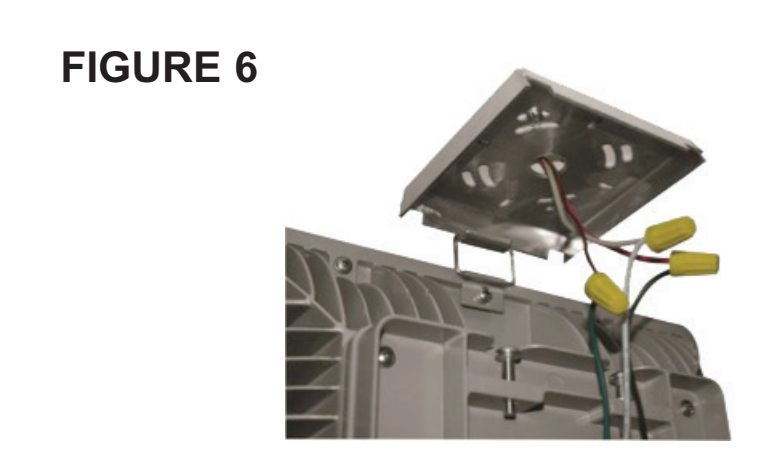


FIGURE 7


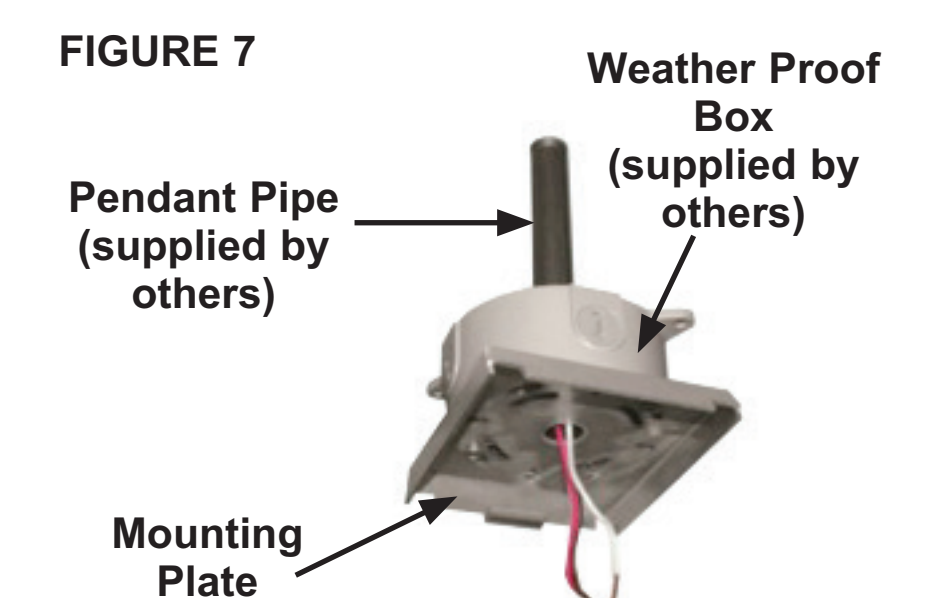


FIGURE 8



JUNO LIGHTING GROUP by Schneider Electric

1300 South Wolf Road • Des Plaines, IL 60018 • Phone 800-323-5068 • www.junolightinggroup.com

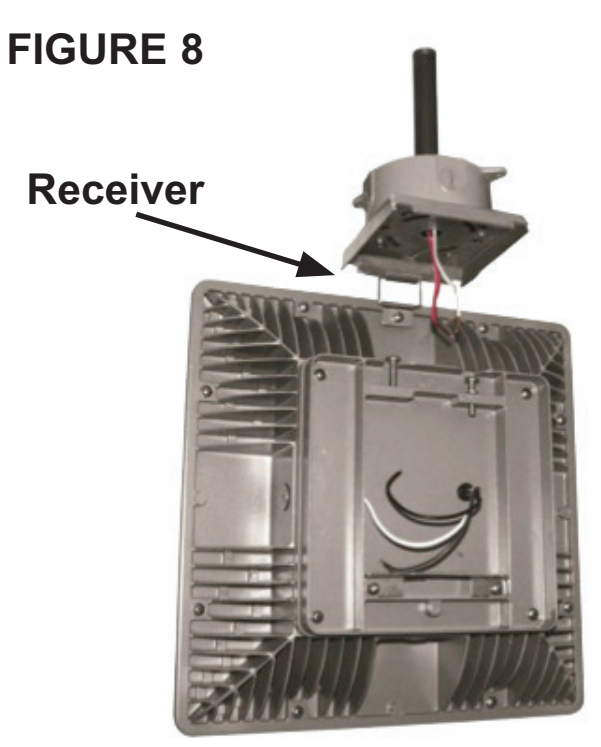

INSTALLATION INSTRUCTIONS

LED PG SERIES PARKING GARAGE LUMINAIRE

TRUNNION MOUNT

1. Disconnect power.
2. Securely fasten upper trunnion to surface.
3. Fasten lower trunnion to fixture mounting plate using hardware provided (see Figure 9)
4. Attach lower trunnion to upper trunnion at desired height using hardware supplied.
5. Make electrical connections using cord provided (Figure 10).

FIGURE 9


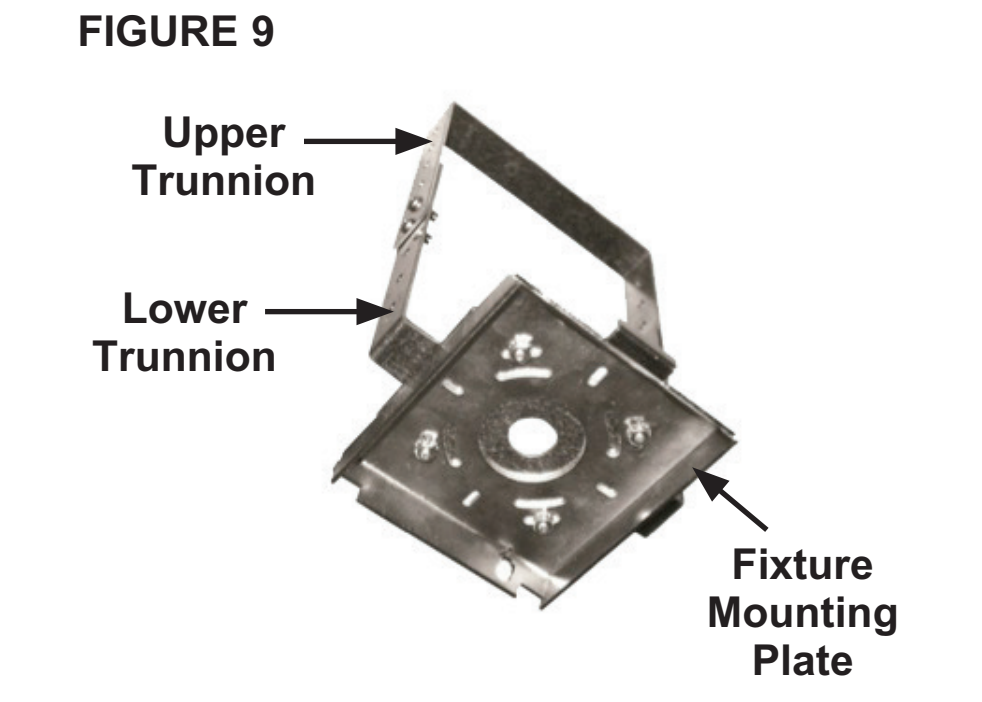


FIGURE 10

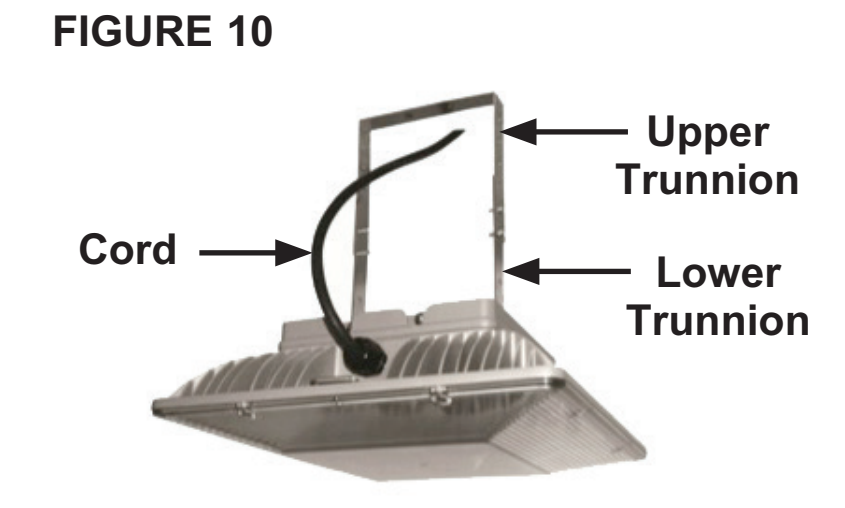

POLYCARBONATE LENS ACCESSORY

Fixtures that were originally ordered without the polycarbonate lens option can be field retrofitted with the lens by ordering the polycarbonate lens kit. Follow this instructions to install the lens kit.

Note: Gasket is supplied as a single piece made to proper size. There are two different surfaces of the gasket – a single bead surface and a dual bead surface. The dual bead surface faces towards the lens.

1. Place gasket single groove side towards fixture channel DO NOT INSERT FULLY INTO GROOVE AT THIS TIME.
2. Adjust gasket using corners as guides for fit.
3. After evenly spreading gasket on all four sides, press gasket in channel at the four corners first.
4. Fasten lens to fixture with screws provided.
5. DO NOT OVER TIGHTEN SCREWS.

DIMMING OPTION

The dimming leads require 0-10VDC Source.

NOTE: CLASS 1 WIRE, 300V MIN MUST BE USED.

Dim + - Purple Wire

Dim - - Gray Wire

WARRANTY

Juno Lighting Group warrants to the first non-retail purchaser of any of its products that its products are free from defects in material and workmanship. In the event of any defect, Juno's sole obligation is expressly limited to repair or replacement, without charge, at Juno's factory after prior written return authorization has been granted. In no event shall Juno's obligation under this Warranty extend beyond the initial cost of the product and accordingly, any consequential damages arising out of a defect therein are expressly excluded. This Warranty shall not apply to products which have been altered, improperly used or repaired outside of Juno's factory nor shall it apply to defects for which written notice is not received by Juno within three (3) years from the date of purchase. THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, AND WITHOUT EXCLUDING THE GENERALITY OF THE FOREGOING, EXCLUDES ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY. SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

Product Services Phone (888) 387-2212

1300 South Wolf Road • Des Plaines, IL 60018 • Phone 800-323-5068 • www.junolightinggroup.com



AccuLite™ INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

LÁMPARA PARA GARAGE DE LA SERIE LED PG
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES:

Este producto debe instalarse de acuerdo con el código de instalación aplicable, por una persona familiarizada con la construcción y la operación del producto y los riesgos que conlleva.

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

CAJA DE MONTAJE DE SUPERFICIE

1. Desconecte la energía.
2. Quite la placa de montaje del accesorio (Vea la Figura 1) aflojando los dos tornillos de fijación.
3. Sujete la placa de montaje a la caja de empalmes estándar. Use la Placa Adaptadora proporcionada, según sea necesario, para concordar con los agujeros de la caja de empalmes que se esté usando.
4. Pase los alambres de suministro a través del agujero central de la placa de montaje.
5. Cuelgue el accesorio en el receptor de la placa de montaje (Vea las Figuras 2 y 3).
6. Conecte los alambres (Vea la Figura 6).
7. Presione las conexiones en la caja de empalmes en el techo.
8. Deslice la parte superior del accesorio en la placa de montaje, el lado del receptor primero. Luego empuje el accesorio hacia arriba (Vea la Figura 4).
9. Apriete los tornillos de Fijación (Vea la Figura 5).

MONTAJE COLGANTE

1. Desconecte la energía.
2. Enrosque la caja redonda impermeable de 4" (Proporcionada por otros) al extremo del ducto (Proporcionado por otros).
3. Quite la placa de montaje del accesorio (Figura 1) aflojando los dos tornillos de fijación.
4. Sujete la placa de montaje a la caja impermeable (Proporcionada por otros) (Vea la Figura 7).
5. Pase los alambres de suministro a través del agujero central de la placa de montaje (Vea la Figura 7).
6. Cuelgue el accesorio en el receptor de la placa de montaje (Vea las Figura 8).
7. Conecte los alambres.
8. Presione las conexiones en la caja impermeable.
9. Deslice la parte superior del accesorio en la placa de montaje, el lado del receptor primero, luego presione el accesorio hacia arriba.
10. Apriete los tornillos de Fijación (Vea la Figura 5).

FIGURA 1



FIGURE 2

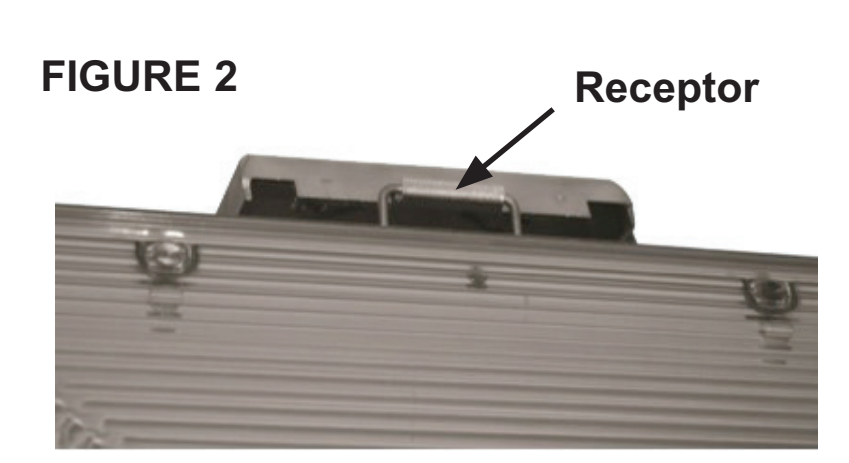


FIGURA 3

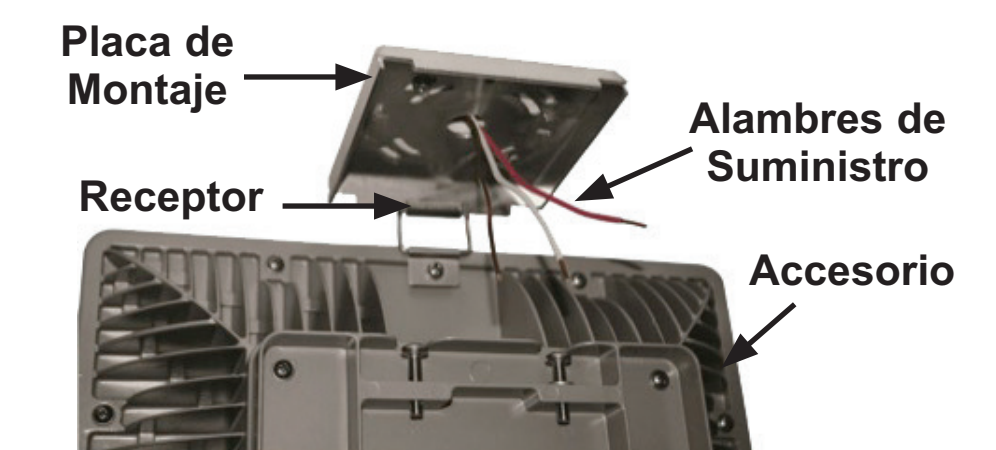


FIGURA 4





FIGURA 5



FIGURA 6



FIGURA 7


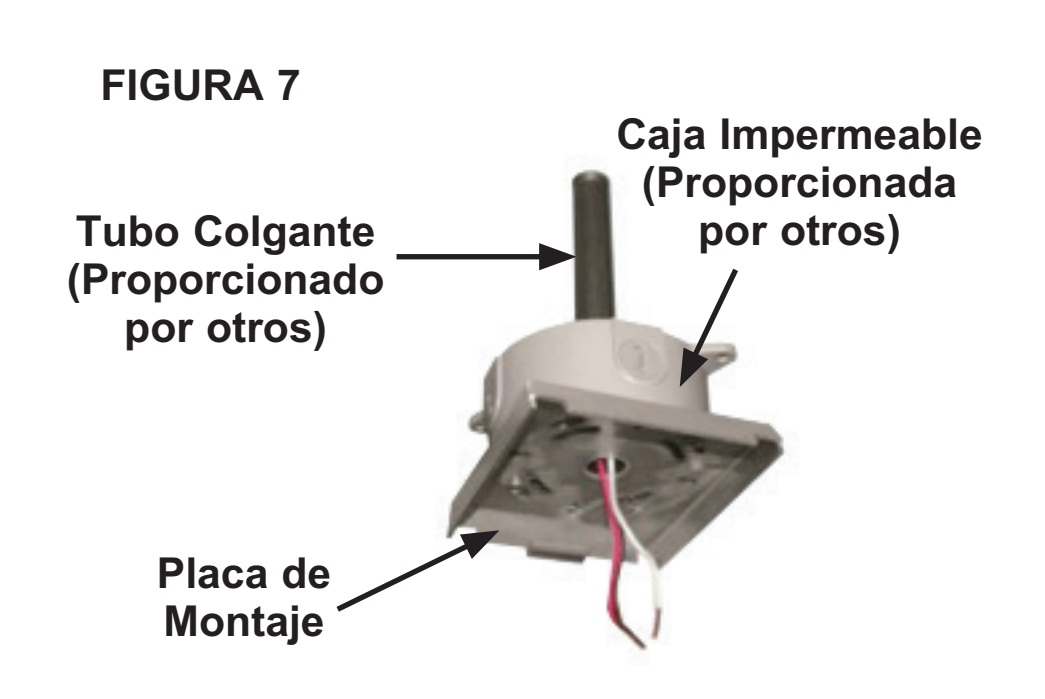


FIGURA 8





1300 South Wolf Road • Des Plaines, IL 60018 • Teléfono 800-323-5068 • www.junolightinggroup.com

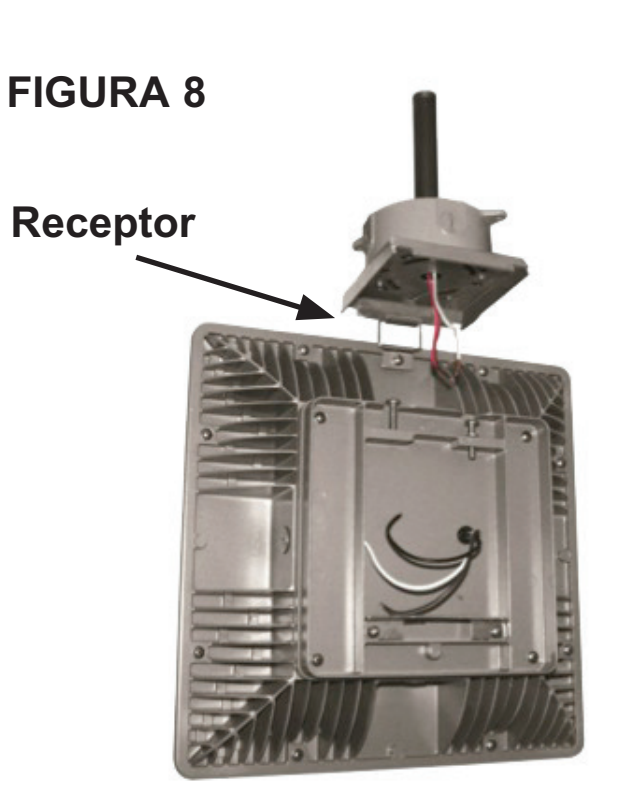

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

LÁMPARA PARA GARAGE DE LA SERIE LED PG

MONTAJE TRUNNION

1. Desconecte la energía.
2. Sujete firmemente la trunnion superior a la superficie.
3. Sujete la trunnion inferior a la placa de montaje del accesorio, usando los accesorios proporcionados (Vea la Figura 9)
4. Sujete la trunnion inferior a la trunnion superior, a la altura deseada usando los accesorios proporcionados.
5. Haga las conexiones eléctricas usando el cable proporcionado (Figura 10).


FIGURA 9

Trunnion Superior

Trunnion Inferior

Placa de Montaje del Accesorio

FIGURA 10

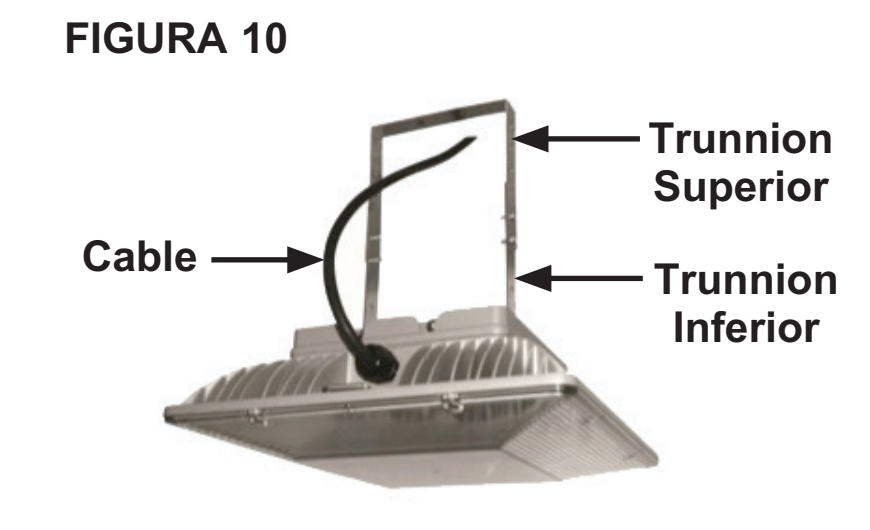

ACCESORIO DE LENTE DE POLICARBONATO

Los accesorios que fueron encargados originalmente sin la opción del lente de policarbonato pueden ser retroadaptados con el lente en el campo, encargando el kit de lente de policarbonato. Siga estas instrucciones para instalar el kit del lente.

Nota: El empaque se proporciona como una sola pieza hecha a la medida. El empaque tiene dos superficies distintas – una superficie de cordón único y una superficie de doble cordón. La superficie de doble cordón va hacia el lente.

1. Coloque el empaque con el lado de canal singular hacia el canal del accesorio NO INSERTE COMPLETAMENTE EN LA RANURA EN ESTE MOMENTO.
2. Ajuste el empaque usando las esquinas como guías para encajar.
3. Después de desplegar el empaque parejamente en los cuatro lados, presione en el canal, primero en las cuatro esquinas.
4. Sujete el lente en el accesorio con los tornillos proporcionados.
5. NO SOBRE APRIETE LOS TORNILLOS.

OPCIÓN DE REGULACIÓN

Los alambres de regulación requieren de una Fuente de 0 a 10 VCD.

NOTA: SE DEBE DE USAR UN ALAMBRE DE CLASE 1 CON UN VALOR NOMINAL MÍNIMO DE 300V.

Regulador + - Alambre Morado

Regulador - - Alambre Gris

GARANTÍA

Juno Lighting Group le garantiza al primer comprador no minorista de cualquiera de susproductos que sus productos están libres de defectos en materiales y mano de obra. Enel caso de cualquier defecto, la obligación única de Juno está expresamente limitada areparar o reemplazar, sin cargo alguno, en la Fábrica de Juno después de que se hayaotorgado autorización de retorno por escrito. La obligación de Juno bajo esta Garantía, enningún caso se extenderá más allá del costo inicial del producto y por consiguiente, cualquier daño consecuente que surja del defecto del mismo está expresamente excluido. Esta Garantía no aplicará a los productos que hayan sido alterados, usadosincorrectamente o reparados afuera de la fábrica de Juno y tampoco aplicará a defectospor los cuales Juno no reciba notificación por escrito dentro de los tres (3) años de lafecha de compra. ESTA GARANTÍA REEMPLAZA A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS Y, SIN LIMITAR LA GENERALIDAD DE LA FRASE PRECEDENTE, EXCLUYE TODA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD. ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

Teléfono de Servicios de Producto (888) 387-2212

1300 South Wolf Road • Des Plaines, IL 60018 • Teléfono 800-323-5068 • www.junolightinggroup.com





INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

APPAREIL D'ÉCLAIRAGE DE GARAGE DE STATIONNEMENT DE SÉRIE LED PG

CONSERVEZ LE PRESENT MODE D'EMPLOI

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES:

Ce produit doit être installé conformément au code de montage en vigueur par une personne familière avec la construction et le fonctionnement du produit et les risques encourus.

LISEZ ET CONFORMEZ-VOUS À TOUTES LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

BOÎTIER À MONTAGE EN SURFACE

1. Coupez l'alimentation
2. Enlevez la plaque de fixation du luminaire (voir Figure 1) en desserrant les deux vis de blocage.
3. Fixez la plaque de fixation à un boîtier de connexion standard. Utilisez la Plaque d'adaptation fournie selon les besoins pour correspondre aux trous du boîtier de connexion utilisé.
4. Tirez les fils d'alimentation à travers le trou central de la plaque de fixation.
5. Accrochez le luminaire sur le récepteur de la plaque de fixation (voir les figures 2 et 3).
6. Connectez les fils (voir le schéma 6).
7. Poussez les raccordements dans le boîtier de connexion dans le plafond.
8. Glissez le dessus du luminaire dans la plaque de fixation, côté de récepteur d'abord. Soulevez alors le montage (voir Figure 4).
9. Serrez les vis de blocage (voir Figure 5).

MONTAGE SUSPENDU

1. Coupez l'alimentation
2. Vissez le boîtier rond étanche de 4 po (fourni par un tiers) au bout du conduit (fourni par un tiers).
3. Enlevez la plaque de fixation du luminaire (voir Figure 1) en desserrant les deux vis de blocage.
4. Fixez la plaque de fixation au boîtier étanche (fournie par un tiers) (voir Figure 7).
5. Tirez les fils d''alimentation à travers le trou central de la plaque de fixation (voir Figure 7).
6. Accrochez le luminaire sur le récepteur de la plaque de fixation (voir Figure 8).
7. Connectez les fils.
8. Poussez les raccordements dans le boîtier étanche.
9. Glissez le dessus du luminaire dans la plaque de fixation, extrémité de récepteur d'abord, soulevez ensuite le luminaire.
10. Serrez les vis de blocage (voir Figure 5).

FIGURE 1

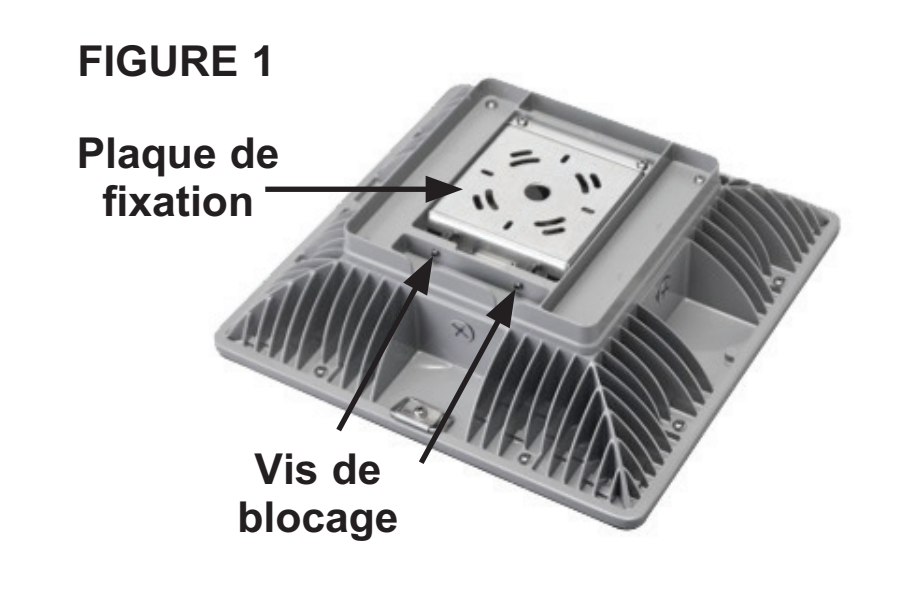


FIGURE 2

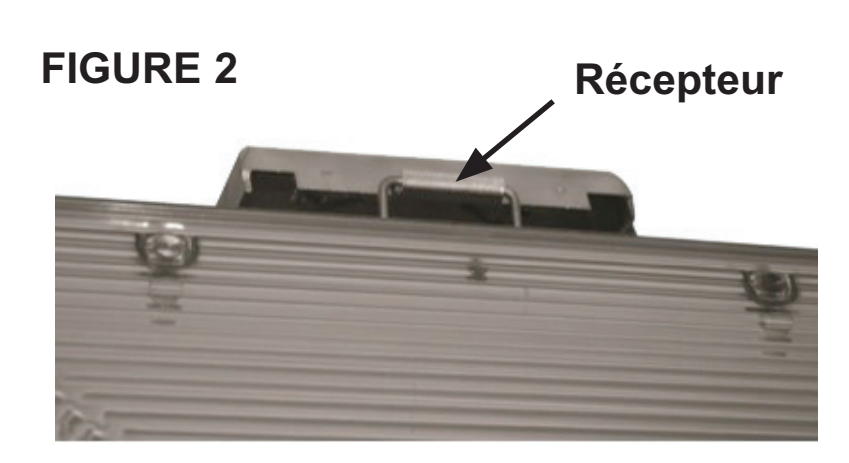


FIGURE 3

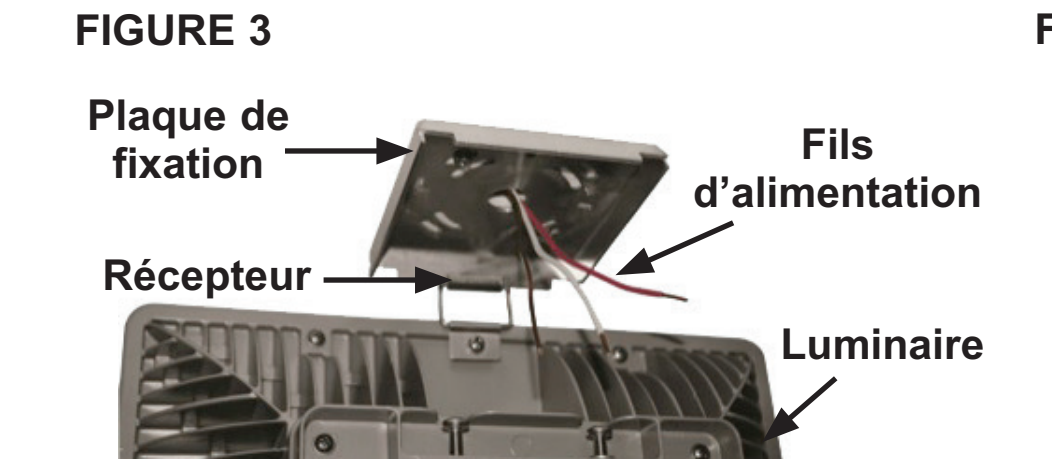


FIGURE 4



FIGURE 5




FIGURE 6



FIGURE 7


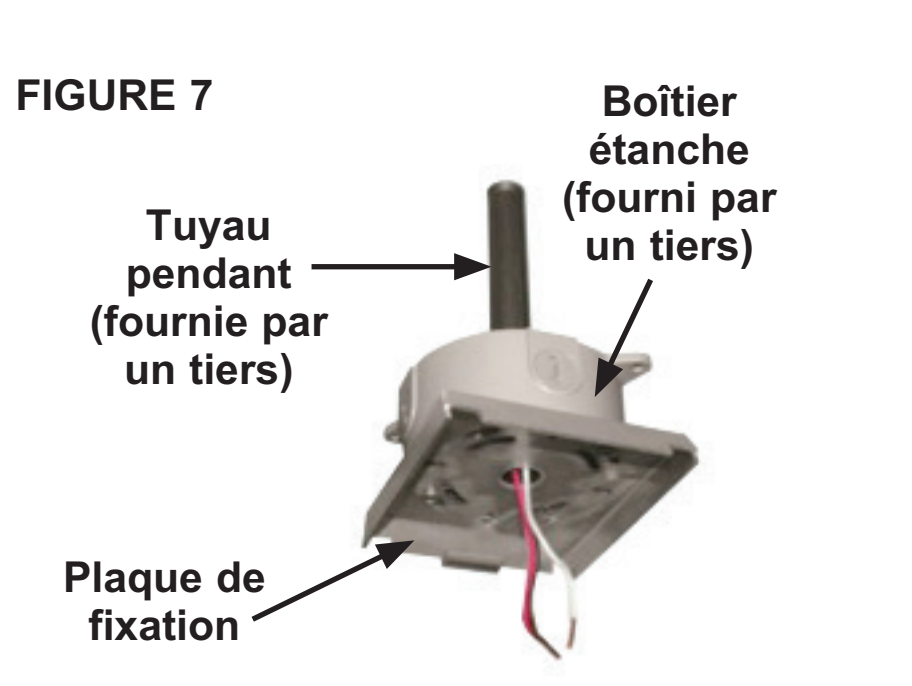


FIGURE 8



Juno Lighting Group by Schneider Electric

1300 South Wolf Road • Des Plaines, IL 60018 • Téléphone 800-323-5068 • www.junolightinggroup.com

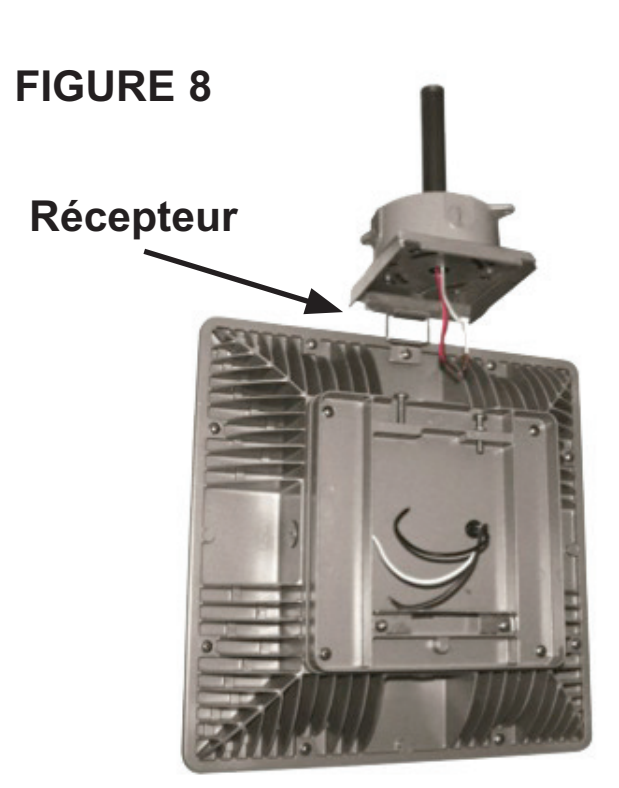

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

APPAREIL D'ÉCLAIRAGE DE GARAGE DE STATIONNEMENT DE SÉRIE LED PG

MONTURE À TOURILLON

1. Coupez l'alimentation
2. Fixez solidement le tourillon supérieur sur la surface.
3. Fixez le tourillon inférieur à la plaque de fixation du luminaire en utilisant les pièces de fixation fournies (voir Figure 9)
4. Fixez le tourillon inférieur au tourillon supérieur à la hauteur désirée à l'aide des pièces fournies.
5. Procédez aux raccordements électrique à l'aide du cordon fourni (Figure 10).

FIGURE 9


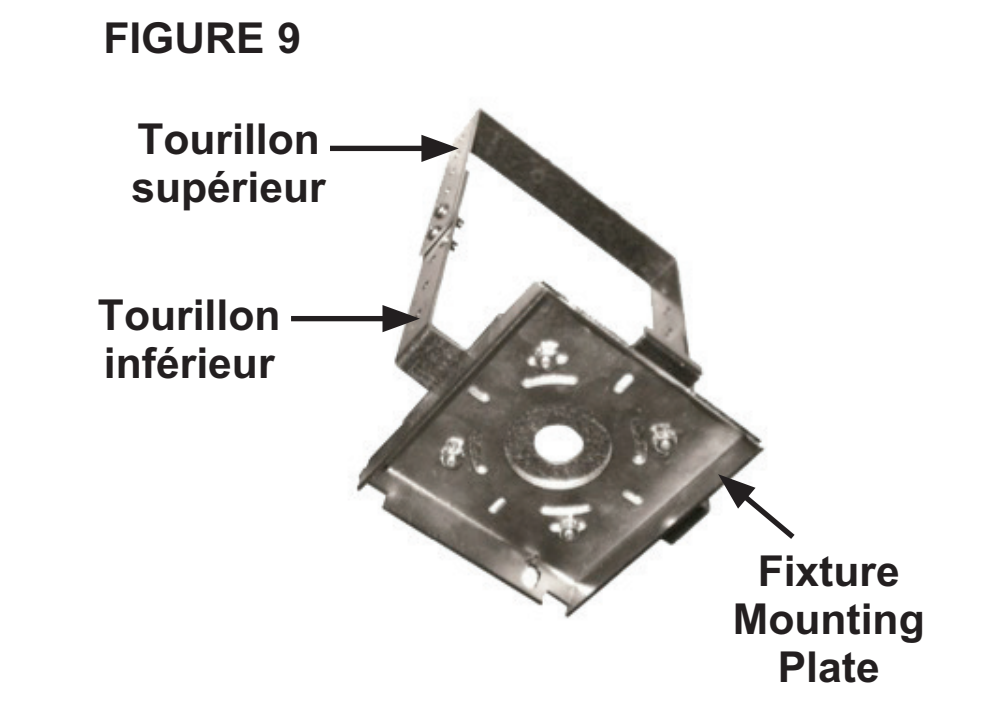


FIGURE 10

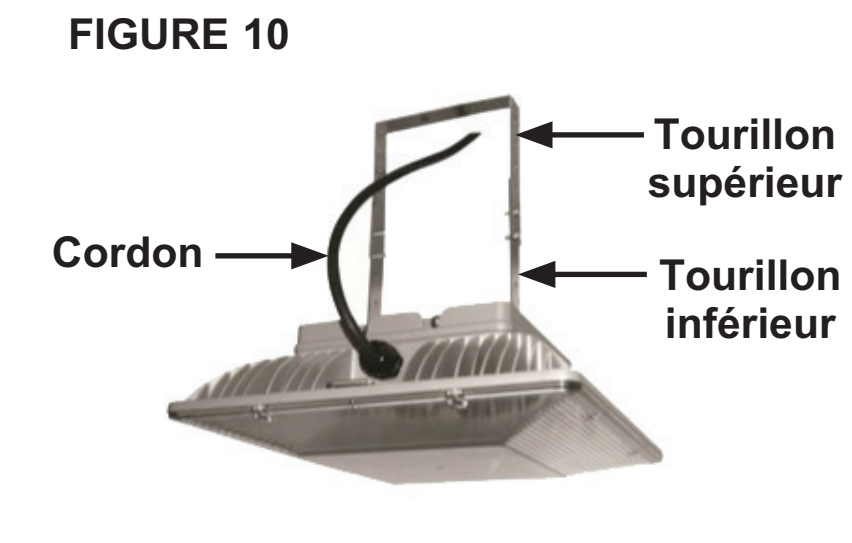

ACCESSOIRE DIFFUSEUR EN POLYCARBONATE

Les luminaires commandés à l'origine sans le diffuseur en polycarbonate disponible en option peuvent être adaptés sur le terrain en commandant la trousse de diffuseur en polycarbonate. Suivez ces instructions pour monter la trousse de diffuseur.

Remarque: Le joint est fourni en une seule pièce de la bonne taille. Le joint comporte deux surfaces distinctes, l'une avec un bourrelet unique et l'autre avec un double bourrelet. Le côté à double bourrelet est orienté vers le diffuseur.

1. Placez le côté à une seule gorge du joint vers la gorge du luminaire NE PAS INTRODUIRE COMPLÈTEMENT DANS LA CANNELURE POUR L'INSTANT.
2. Ajustez le joint en vous servant des coins comme guides.
3. Après avoir uniformément étalé le joint des quatre côtés, poussez le joint dans la cannelure en commençant par les quatre coins.
4. Fixez le diffuseur sur le luminaire à l'aide des vis fournies.
5. NE SERREZ PAS LES VIS DE MANIÈRE EXCESSIVE.

OPTION D'ATTÉNUATION

Les fils d'atténuation exigent une alimentation de 0 à 10 V CC.

REMARQUE: UN FIL DE CLASSE 1, 300 V MINI DOIT ÊTRE UTILISÉ.

Atténuation + - Fil violet

Atténuation - - Fil gris

GARANTIE

Juno Lighting Group garantit au premier acheteur commercial de ses produits que ces derniers ne comportent aucun vice de matière ou de façon. En cas de vice, la seule obligation de Juno se limite expressément à la réparation ou au remplacement, sans frais, à l'usine de Juno après autorisation de retour écrite préalable. Dans aucun cas l'engagement de Juno dans le cadre de cette garantie n'ira au delà du coût initial du produit et en conséquence, tous les dommages consécutifs provenant d'un défaut là-dedans sont expressément exclus. Cette garantie ne s'appliquera pas aux produits qui ont été modifiés, incorrectement employés ou réparés en dehors de de l'usine de Juno et ne s'appliquera aux vices pour lesquels la notification écrite n'aura pas été reçue par Juno dans un délai de trois (3) ans à compter de la date de l'achat. CETTE GARANTIE SUPPLANTE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRIMEE OU IMPLICITE, ET SANS LIMITER LA GENERALITE DE L'EXPRESSION ANTERIEURE, EXCLUT TOUTE AUTRE GARANTIE IMPLICITE DE VALEUR MARCHANDE. CARACTÉRISTIQUES SUJETTES À DES MODIFICATIONS SANS AVERTISSEMENT PRÉALABLE.

Téléphone Services des produits (888) 387-2212

1300 South Wolf Road • Des Plaines, IL 60018 • Téléphone 800-323-5068 • www.junolightinggroup.com

